


## List- och sockelskruv för träregel

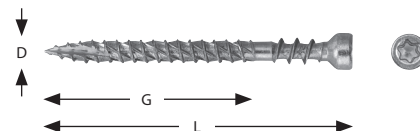

**Funktion:** Vass spets och gängor anpassade för förankring i trä. Gängorna griper omedelbart samtidigt som de reverse-rande gängorna under huvudet gör att skruven sjunker in i listen utan problem.


Skruvens unika idragningsegenskaper har uppnåtts genom att förse skruven med en skärande borrarspets, samt med snedställda och längsgående skär mellan gängorna. Detta ger följande egenskaper:

- Minskad risk för sprickor i trä.
- Lägre moment vid idragning.
- Minskad iskrivningstid.

**Spårtyp/bits:** TX 10.

**Material:** Sätthärdat stål.

**Ytbehandling:** FZY = elförzinkad 5 my gul, VIT = vitlackerad RAL 9010, för inomhusbruk.



D	L	Ytbeh.	G	BULKPACK		FÖRPACKNING		
				Art. nr	Antal	Art. nr	Antal	ML
3,5	41	FZY	29	G5541	5.000	G5641	200	16
3,5	57	FZY	37	G5557	3.500	G5657	150	16
3,5	41	VIT	29	V5541	5.000	V5641	200	16
3,5	57	VIT	37	V5557	3.500	V5657	150	16



## List- och sockelskruv för stålregel max 1 mm

**Funktion:** Vass spets med dubbelledande gängor som griper omedelbart, penetrerar mycket snabbt i stålregeln, samtidigt som huvudet sjunker in av sig självt.

**Spårtyp/bits:** Philips 2.

**Material:** Sätthärdat stål.

**Ytbehandling:** FZY = elförzinkad 5 my gul, VIT = vitlackerad RAL 9010, för inomhusbruk.

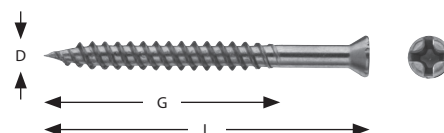

D	L	Ytbeh.	G	BULKPACK		FÖRPACKNING		
				Art. nr	Antal	Art. nr	Antal	ML
3,8	41	FZY	29	G9041	5.000	G9941	200	16
3,8	57	FZY	37	G9057	3.500	G9957	150	16
3,8	41	VIT	29	V9041	5.000	V9941	200	16
3,8	57	VIT	37	V9057	3.500	V9957	150	16