

Karmhylsskruv



Funktion: Skruvarna är avsedda att användas för att låsa fast karmhylsor vid montage mot trä, betong, lättbetong, hålsten eller balk max 6 mm.

Spårtyp/bits: TX 40.

Material: Sätthärdat stål.


Ytbehandling: FZB = Elförzinkad 5 my, för inomhusbruk.
UTV = Zincotech Au, typgodkänd för korrosivitetsklass C4, nr 0168/07, för utomhusbruk.

Monteringsanvisning: Efter att karmhylsan är monterad enligt anvisning, dras en för underlaget anpassad skruv i från karmens insida. Därefter är hylsan låst. Vid montage i betong, skall det i betongen förborras ett hål enligt tabell.

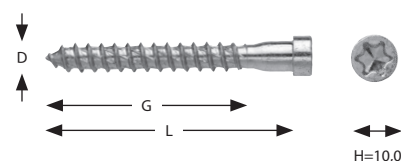


Karmhylsskruv för träregel

D	L	G	Ytbeh.	BULKPACK		FÖRPACKNING					
				Art. nr	Antal	Art. nr	Antal	ML	Art. nr	Antal	ML
7,5	60	50	FZB	B44210	1.500	44210	75	12	44310	25	16

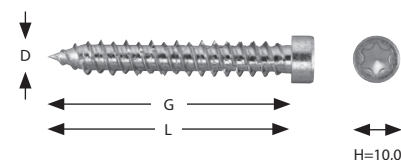


Karmhylsskruv för betong

D	L	G	Ytbeh.	Borr mm	BULKPACK		FÖRPACKNING					
					Art. nr	Antal	Art. nr	Antal	ML	Art. nr	Antal	ML
7,5	50	50	FZB	6	B44212	1.800	44212	75	12	44312	25	16

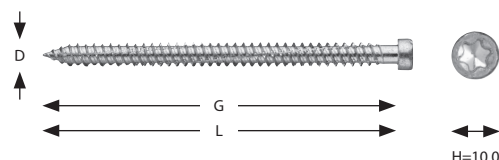


Karmhylsskruv för hålsten

D	L	G	Ytbeh.	Borr mm	BULKPACK		FÖRPACKNING					
					Art. nr	Antal	Art. nr	Antal	ML	Art. nr	Antal	ML
7,5	112	112	FZB	6	B44218	500	44218	75	8	44318	25	12

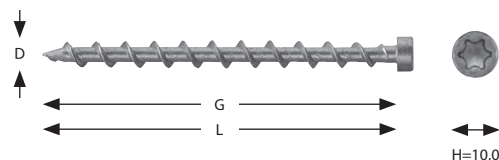

Typgodkänd, nr SC0621-09,
utvändig karmhylsskruv för lättbetong

D	L	G	Ytbeh.	BULKPACK		FÖRPACKNING					
				Art. nr	Antal	Art. nr	Antal	ML	Art. nr	Antal	ML
8,0	100	100	UTV	B44214	800	44214	75	8	44314	25	12



Karmhylsskruv för balk max 6 mm

D	L	G	Ytbeh.	BULKPACK		FÖRPACKNING					
				Art. nr	Antal	Art. nr	Antal	ML	Art. nr	Antal	ML
7,0	38	38	FZB	B442169	1.500	442169	75	16	443169	25	16