

Funktion: Vass spets och gängor anpassade för förankring i trä. Gängorna griper omedelbart och drar in skruven i gipsskivan utan att skada pappskiktet.


Spårtyp/bits: Philips 2.

Material: Sätthärdad stål.

Ytbehandling: Elförzinkad 5 my, för inomhusbruk.

Monteringsanvisning: Skruvdragare med djupanslag, varvtal 2.000–5.000 r/m rekommenderas.

Dimensionering: Ca 15 st/m², skruvavstånd 20 cm på skivkant och 30 cm på inre delen.

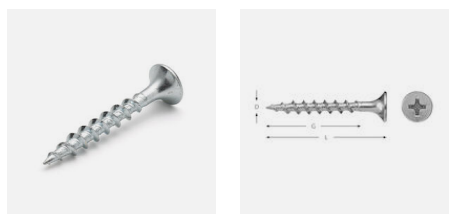

D	L	G	Art.nr	E-nummer	Antal	Förp.	ML
3.9	25	20	3025		10000	Bulkpack	
3.9	25	20	3125		1000	Förpackning	8
3.9	25	20	3925		250	Förpackning	16
3.9	30	24	3031		8000	Bulkpack	
3.9	30	24	H38319		2500	Hink	
3.9	30	24	A3131		2400	Storlåda	
3.9	30	24	3131	1531923	800	Förpackning	8
3.9	30	24	3931	1531925	250	Förpackning	16
3.9	30	24	SB3131		50	Påspack	10
3.9	41	35	3041		5000	Bulkpack	
3.9	41	35	H38419		1800	Hink	
3.9	41	35	A31419		1800	Storlåda	
3.9	41	35	31419	1535062	600	Förpackning	8
3.9	41	35	3941	1534964	200	Förpackning	16
3.9	41	35	SB3141		40	Påspack	10
3.9	51	44	3051		3500	Bulkpack	
3.9	51	44	31519		400	Förpackning	8
3.9	51	44	3951		200	Förpackning	12

OBS! Påspack säljs endast i multiplar om tio påsar.



D	L	G	Art.nr	E-nummer	Antal	Förp.	ML
3.9	51	44	SB3151		30	Påspack	10
3.9	57	45	3057		3500	Bulkpack	
3.9	57	45	31579	1533163	400	Förpackning	8
3.9	57	45	3957	1545019	150	Förpackning	12
3.9	57	45	SB3157		20	Påspack	10
4.2	75	50	3075		2000	Bulkpack	
4.2	75	50	3175		250	Förpackning	8
4.2	75	50	3975		100	Förpackning	12
4.2	75	50	SB3175		10	Påspack	10

OBS! Påspack säljs endast i multiplar om tio påsar.

KUNDSERVICE

Tel. 033-23 03 03

E-post: vsb@vsbyggskruv.se

Website: vsbyggskruv.se

ADRESS

Västsvensk Byggskruv AB

Vävlagargatan 7

507 30 Brämhult

Sweden

