


Produktdatablad

Gipsskrue spesial til stållekt maks. 1 mm

V/S/B
VÄSTSVENSK BYGGSKRUV AB

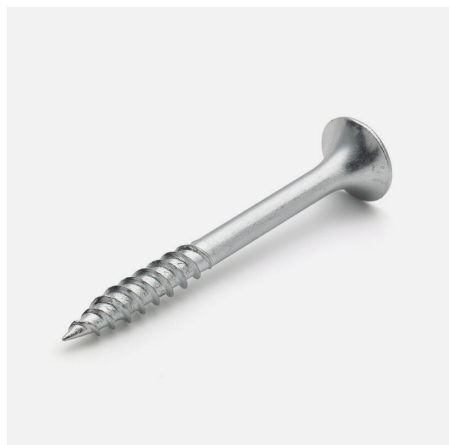

Funksjon: Skarp spiss med dobbeltledende gjenger som griper umiddelbart, penetrerer svært raskt i stållekten og synker inn i gipsplaten uten å skade pappsjiktet. Egner seg til gipsmontering der platen er av spon eller kryssfinér.

V/S/B
VÄSTSVENSK BYGGSKRUV AB


Sportype/bits: Philips 2.

Materiale: Settherdet stål.

Overflatebehandling: Elforsinket 5 my, til innendørsbruk.

Monteringsinstruksjon: Skrutrekker med dybdeanslag, turtall 2 000–3 000 o/min anbefales.

Dimensjonering: Ca. 15 stk./m², skrueavstand 20 cm på platekant og 30 cm på den indre delen.

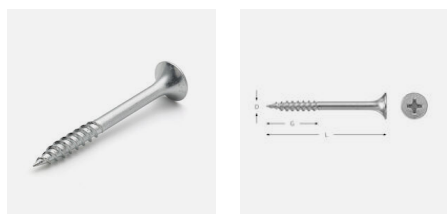

D	L	G	Art.nr	E-nummer	Antall	Forp.	ML
3.5	38	16	D2038		5000	Bulkpack	
3.5	38	16	D21389		600	Forpakning	8



CUSTOMER SERVICE

Tel. 033-23 03 03
Email: vsb@vsbyggskruv.se
Website: vsbyggskruv.se

ADDRESS

Västsvensk Byggskruv AB
Vävlagargatan 7
507 30 Brämhult
Sweden

