




Produktdatablad

Gipsskrue kombi til tre- og stållekt maks. 1 mm

V/S/B
VÄSTSVENSK BYGGSKRUV AB

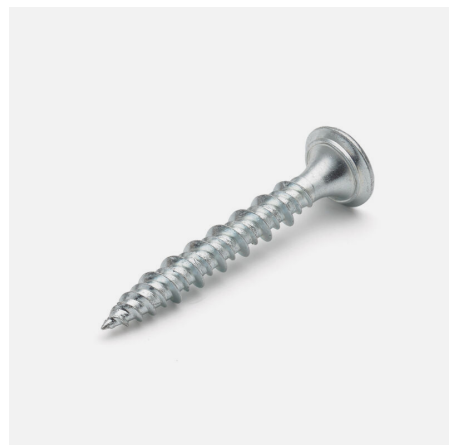

Funksjon: Skarp spiss med dobbeltledende tre- og stålgjenger (Hi-low) som tar umiddelbart, penetrerer svært raskt og i tre- og stållekten og synker inn i gipsplaten å skade pappsjiktet.

Sportype/bits: Philips 2.

Materiale: Settherdet stål.

Overflatebehandling: Elforsinket 5 my, til innendørsbruk.

Monteringsinstruksjon: Skrutrekker med dybdeanslag, turtall 2 000–5 000 o/min anbefales.

Dimensjonering: Ca. 15 stk./m², skrueavstand 20 cm på platekant og 30 cm på den indre delen.

V/S/B
VÄSTSVENSK BYGGSKRUV AB

D	L	G	Art.nr	E-nummer	Antall	Forp.	ML
3.9	30	24	C3030		8000	Bulkpack	
3.9	30	24	C3130		800	Forpakning	8
3.9	30	24	C3930		250	Forpakning	16
3.9	41	35	C3041		5000	Bulkpack	
3.9	41	35	C31419		600	Forpakning	8
3.9	41	35	C3941		200	Forpakning	16
3.9	51	44	C3051		3500	Bulkpack	
3.9	51	44	C31519		400	Forpakning	8
3.9	51	44	C3951		200	Forpakning	12

OBS! Skruen har dobbelthode.



CUSTOMER SERVICE

Tel. 033-23 03 03
Email: vsb@vsbyggskruv.se
Website: vsbyggskruv.se

ADDRESS

Västsvensk Byggskruv AB
Vävlagargatan 7
507 30 Bråmhult
Sweden

