


Produktdatablad

Gipsskrue (utvendig) til forsterkningslekt
maks. 2 mm

V/S/B
VÄSTSVENSK BYGGSKRUV AB

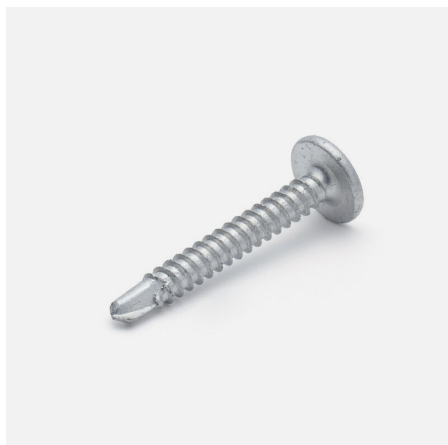

Funksjon: Borspiss med enkelledende stålgjenger, borer svært raskt i ståltykkelse inntil 2 mm. Skruen oppfyller kravene i AMA Hus 24 KBC.3111 vedrørende montering av utvendige vindbeskyttelsesplater. Egner seg til montering av utvendige gipsplater.


Sportype/bits: Philips 2.

Materiale: Settherdet stål.

Overflatebehandling: Zincotech Ag, korrosivitetsklasse C4, til utendørsbruk.

Monteringsinstruksjon: Skrutrekker med turtall 2 000–3 000 o/min anbefales.

V/S/B
VÄSTSVENSK BYGGSKRUV AB

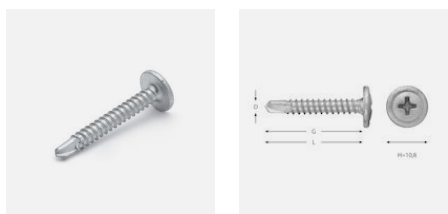

D	L	G	Art.nr	E-nummer	Antall	Forp.	ML
4.2	25	25	B3250		7000	Bulkpack	
4.2	25	25	32509	1533672	600	Forpakning	8
4.2	25	25	325000	1534991	250	Forpakning	16
4.2	31	31	B3310		5000	Bulkpack	
4.2	31	31	33109	1533673	500	Forpakning	8
4.2	31	31	331000	1534259	200	Forpakning	16



Produkten bedömd i
SundaHus Miljödata

CUSTOMER SERVICE

Tel. 033-23 03 03
Email: vsb@vsbyggskruv.se
Website: vsbyggskruv.se

ADDRESS

Västsvensk Byggskruv AB
Vävlagargatan 7
507 30 Brämhult
Sweden

