


# Produktdatablad

Gipsskruv (utvändig) för  
förstärkningsregel max 2 mm

**V/S/B**  
VÄSTSVENSK BYGGSKRUV AB

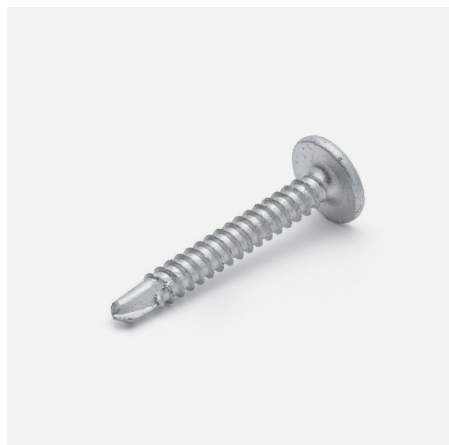

**Funktion:** Borrspets med enkelledande stålängor, borrar mycket snabbt i ståltjocklek upp till 2 mm. Skruven uppfyller kraven i AMA Hus 21 KBC.3111 gällande montage av utvändiga vindskyddsskivor. Lämplig vid montage av utvändiga gipsskivor.


**Spårtyp/bits:** Philips 2.

**Material:** Sätthärdat stål.

**Ytbehandling:** Zincotech Ag, korrosivitetsklass C4, för utomhusbruk.

**Monteringsanvisning:** Skruvdragare med varvtal 2.000–3.000 r/m rekommenderas.

**V/S/B**  
VÄSTSVENSK BYGGSKRUV AB

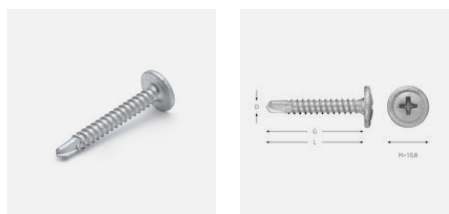

| D   | L  | G  | Art.nr | E-nummer | Antal | Förp.       | ML |
|-----|----|----|--------|----------|-------|-------------|----|
| 4.2 | 25 | 25 | B3250  |          | 7000  | Bulkpack    |    |
| 4.2 | 25 | 25 | 32509  | 1533672  | 600   | Förpackning | 8  |
| 4.2 | 25 | 25 | 325000 | 1534991  | 250   | Förpackning | 16 |
| 4.2 | 31 | 31 | B3310  |          | 5000  | Bulkpack    |    |
| 4.2 | 31 | 31 | 33109  | 1533673  | 500   | Förpackning | 8  |
| 4.2 | 31 | 31 | 331000 | 1534259  | 200   | Förpackning | 16 |



## KUNDSERVICE

Tel. 033-23 03 03  
E-post: vsb@vsbyggskruv.se  
Website: vsbyggskruv.se

## ADRESS

Västsvensk Byggskruv AB  
Vävlagargatan 7  
507 30 Brämhult  
Sweden

