

Funksjon: Skarp spiss og gjenger tilpasset forankring i treverk eller gips mot gips. Gjengene griper umiddelbart og trekker skruen inn i gipsplaten uten å skade pappsjiktet. Egner seg ved montering av det andre laget gips direkte i den første gipsplaten. Det andre laget gips limes før montering.




Sportype/bits: Philips 2.

Materiale: Settherdet stål.

Overflatebehandling: Elforsinket 5 my, til innendørsbruk.

Monteringsinstruksjon: Skrutrekker med dybdeanslag, turtall 1 000–2 000 o/m anbefales.

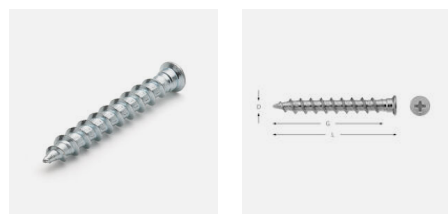

D	L	G	Art.nr	E-nummer	Antall	Forp.	ML
5.2	38	35	3038		4000	Bulkpack	
5.2	38	35	3138		500	Forpakning	8



Produkten bedömd i
SundaHus Miljödata

