


# Produktdatablad

Gipsskrue robust kombi til tre- og stållekt  
maks. 1 mm

V/S/B<sup>®</sup>  
VÄSTSVENSK BYGGSKRUV AB

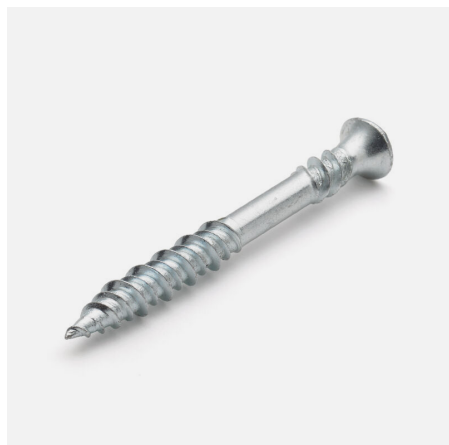

**Funksjon:** Skarp spiss med dobbeltledende tre- og stålstenger (Hi-Low) som tar umiddelbart og penetrerer svært raskt i tre- og stållekten. De reverserende gjengene under hodet gjør at skruen synker inn i gipsplaten uten problemer.

V/S/B<sup>®</sup>  
VÄSTSVENSK BYGGSKRUV AB

**Sportype/bits:** Philips 2.

**Materiale:** Settherdet stål.

**Overflatebehandling:** Elforsinket 5 my, til innendørsbruk.

**Monteringsinstruksjon:** Skrutrekker med dybdeanslag, turtall 2 000–5 000 o/min anbefales.

**Dimensjonering:** Ca. 15 stk./m<sup>2</sup>, skrueavstand 20 cm på platekant og 30 cm på den indre delen.



D	L	G	Art.nr	E-nummer	Antall	Forp.	ML
4.2	25	15	1025		10000	Bulkpack	
4.2	25	15	1125		1000	Forpakning	8
4.2	25	15	1225		250	Forpakning	16
4.2	32	22	1032		8000	Bulkpack	
4.2	32	22	11329		800	Forpakning	8
4.2	32	22	1232		250	Forpakning	16
4.2	32	22	SB1132		25	Posepakke	10
4.2	41	22	1041		5000	Bulkpack	
4.2	41	22	11419		600	Forpakning	8
4.2	41	22	1241		200	Forpakning	16
4.2	41	22	SB1141		20	Posepakke	10
4.2	51	30	1051		3500	Bulkpack	
4.2	51	30	11519		400	Forpakning	8
4.2	51	30	1251		200	Forpakning	12

OBS! Posepakke selges kun i multiplum à ti poser.



## CUSTOMER SERVICE

Tel. 033-23 03 03  
Email: vsb@vsbyggskruv.se  
Website: vsbyggskruv.se

## ADDRESS

Västsvensk Byggskruv AB  
Vävlagargatan 7  
507 30 Bråmhult  
Sweden

