


Produktdatablad

Sponplateskrue (utvendig) til
forsterkningslekt maks. 2 mm

V/S/B
VÄSTSVENSK BYGGSKRUV AB

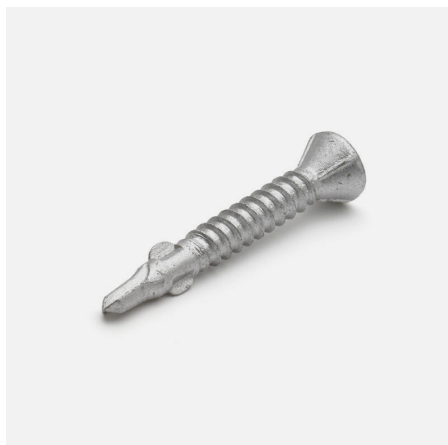

Funksjon: Borspiss og gjenger tilpasset forankring i stål inntil 2 mm. Vingene freser opp hullet i materialet. Når borspissen går gjennom stålet, brytes vingene av. Rillene under hodet forsenker skruen. Eget for montering av sponplater, OSB, Kryssfiner og andre trebaserte plater.

V/S/B
VÄSTSVENSK BYGGSKRUV AB

Sportype/bits: Philips 2.

Materiale: Settherdet stål.

Overflatebehandling: Zincotech Ag, korrosivitetsklasse C4, til utendørsbruk.

Monteringsinstruksjon: Skrutrekker med dybdeanslag, turtall 2 000–3 000 o/min anbefales.



D	L	G	Maks. detalj-tykk.. mm	Art.nr.	E-nummer	Antall	Forp.	ML
3.8	30	26	15	B3330		8000	Bulkpack	
3.8	30	26	15	33309		800	Forpakning	8
3.8	41	37	25	B3341		5000	Bulkpack	
3.8	41	37	25	33419		600	Forpakning	8
3.8	57	53	42	B3357		3500	Bulkpack	
3.8	57	53	42	33579		400	Forpakning	8



CUSTOMER SERVICE

Tel. 033-23 03 03
Email: vsb@vsbyggskruv.se
Website: vsbyggskruv.se

ADDRESS

Västsvensk Byggskruv AB
Vävlagargatan 7
507 30 Brämhult
Sweden

