

Konstruktionskruv (utvändig) för balk max 6 mm

V/S/B
VÄSTSVENSK BYGGSKRUV AB


Funktion: Borrspets och gängor anpassade för förankring i stål upp till 6 mm. Vingarna fräser upp hålet i virket. När borrspetsen går igenom stålet bryts vingarna av. Rillorna under huvudet försänker skruven.

Spårtyp/bits: TX 25 och 30.

Material: Sätthärdat stål.

Ytbehandling: Zincotech Ag, typgodkänd för korrosivitetsklass C4, nr 0167/07, för utomhusbruk.

Monteringsanvisning: Skruvdragare med varvtal 1.000–2.000 r/m rekommenderas.

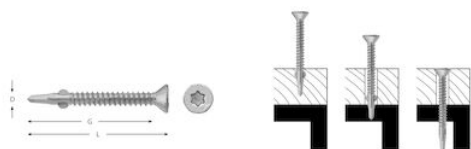

D	L	G	Bits/Hylsa	Min borrkap. mm	Max borrkap. mm	Max detalj- tjockl. mm	Art.nr	Antal	Förp.	ML
4.8	45	42	25	1.3	3	25	B3345	5000	Bulkpack	
4.8	45	42	25	1.3	3	25	3345	400	Förpackning	8
5.5	50	46	25	1.3	6	25	B3350	3000	Bulkpack	
5.5	50	46	25	1.3	6	25	3350	250	Förpackning	8
5.5	70	66	25	1.3	6	45	B3370	2500	Bulkpack	
5.5	70	66	25	1.3	6	45	3370	200	Förpackning	8
6.3	100	95	30	1.3	6	70	B33100	1200	Bulkpack	
6.3	100	95	30	1.3	6	70	33100	100	Förpackning	8
6.3	120	115	30	1.3	6	90	B33120	700	Bulkpack	
6.3	120	115	30	1.3	6	90	33120	100	Förpackning	8



BASTA   Produkten bedömd i SundaHus Miljödata



KUNDSERVICE

Tel. 033-23 03 03
Fax 033-23 08 23
E-post: vsb@vsbyggskruv.se
Website: vsbyggskruv.se

ADDRESS

Västsvensk Byggskruv AB
Vävlagargatan 7
507 30 Brämhult
Sweden

