


Produktdatablad

Skrue fibersement til tre og stållekt maks.

1 mm

V/S/B
VÄSTSVENSK BYGGSKRUV AB

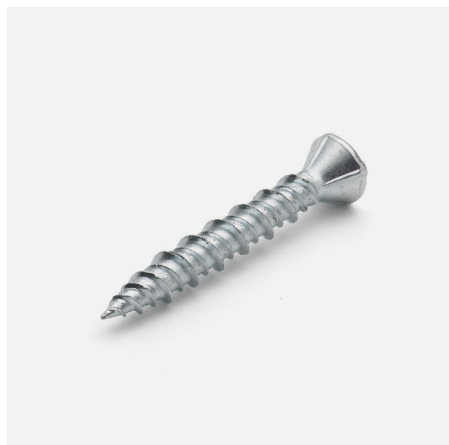

Funksjon: Skarp spiss med dobbeltledende tre- og stålstenger (Hi-Low) som griper umiddelbart, penetrerer svært raskt i tre- og stållekten, samtidig som rillene under hodet forsenker skruen.

Sportype/bits: Philips 2.


Materiale: Settherdet stål.

Overflatebehandling: Elforsinket 5 my, til innendørsbruk.

Monteringsinstruksjon: Skrutrekker med dybdeanslag, turtall 2 000–3 000 o/min anbefales.

Dimensjonering: Ca. 15 stk./m², skrueavstand 20 cm på platekant og 30 cm på den indre delen.

V/S/B
VÄSTSVENSK BYGGSKRUV AB

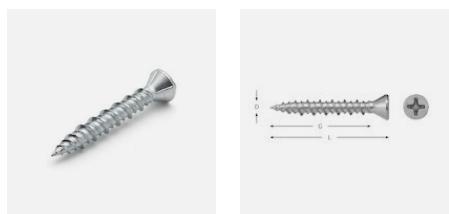

D	L	G	Art.nr	E-nummer	Antall	Forp.	ML
4.2	30	26	MI1830		8000	Bulkpack	
4.2	30	26	MI1930		1000	Forpakning	8
4.2	30	26	MI9930		250	Forpakning	16
4.2	41	35	MI1841		5000	Bulkpack	
4.2	41	35	MI19419		600	Forpakning	8
4.2	41	35	MI9941		200	Forpakning	16
4.2	57	50	MI1857		3500	Bulkpack	
4.2	57	50	MI19579		400	Forpakning	8
4.2	57	50	MI9957		150	Forpakning	16



CUSTOMER SERVICE

Tel. 033-23 03 03
Email: vsb@vsbyggskruv.se
Website: vsbyggskruv.se

ADDRESS

Västsvensk Byggskruv AB
Vävlagargatan 7
507 30 Bråmhult
Sweden

