

Funksjon: Skarp spiss og gjenger tilpasset forankring i treverk. Gjengene tar umiddelbart og trekker skruen inn i tregulvet, samtidig som hodet synker inn av seg selv. Skruens unike innskruingsegenskaper er oppnådd ved å utstyre skruen med en skjærende borspiss, samt med skråstilte og langsgående skjær mellom gjengene. Dette gir følgende fordeler:

- Redusert risiko for sprekker i tre.
- Lavere moment ved tiltrekking.
- Redusert innskruingstid.

Sportype/bits: TX 15.


Materiale: Settherdet stål.

Overflatebehandling: Elforsinket 5 my, til innendørsbruk.

Dimensjonering: Ca. 10-16 stk./m².



OBS!! Skrus i 45.

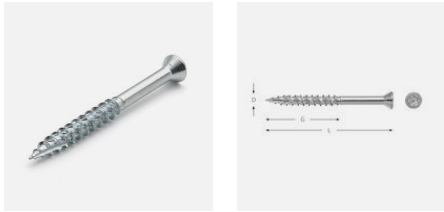

D	L	G	Maks. detalj-tykk.. mm	Art.nr.	E-nummer	Antall	Forp.	ML
3.9	41	24	17	9043		5000	Bulkpack	
3.9	41	24	17	91439		700	Forpakning	8
3.9	41	24	17	9943		200	Forpakning	16
3.9	57	34	30	9059		3500	Bulkpack	
3.9	57	34	30	91599		400	Forpakning	8
3.9	57	34	30	9959		200	Forpakning	12



Produkten bedömd i
SundaHus Miljödata

EPD[®]

THE INTERNATIONAL EPD® SYSTEM