

Funktion: Patenterad design med reducerad borrarpspets för förankring i trä. Borrarpspetsen förborrar och gängorna under skallen fixerar trädetaljen samtidigt som det cylindriska huvudet försänks in i materialet. Lämplig vid montage av massiva trägolv, panel, lister m.m.


Spårtyp/bits: TX 20.

Material: Sätthärdat stål.

Ytbehandling: Elförzinkad 5 my, för inomhusbruk.



Obs! Vid montage av trägolv skruva i 45°.

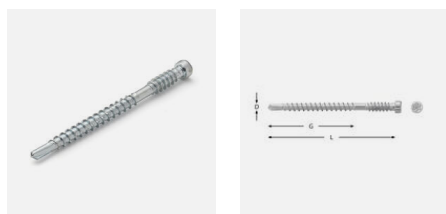

D	L	G	Max detalj-tjockl. mm	Art.nr	E-nummer	Antal	Förp.	ML
4.2	48	31	17	9048		3500	Bulkpack	
4.2	48	31	17	9148		500	Förpackning	8
4.2	48	31	17	9948		200	Förpackning	16
4.2	62	41	30	9062		3000	Bulkpack	
4.2	62	41	30	9162		300	Förpackning	8
4.2	62	41	30	9962		150	Förpackning	16



Produkten bedömd i SundaHus Miljödata



EPD®
THE INTERNATIONAL EPD® SYSTEM

