


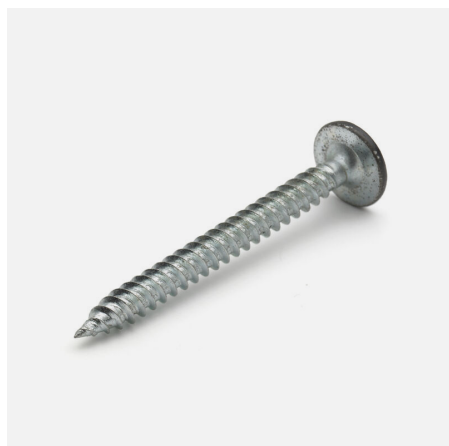

Funksjon: Vannspiss med dobbeltledende gjenger som griper umiddelbart i tre- og stålregel. Egnet ved montering av spilepanel

Materiale: Settherdet stål.

Overflatebehandling: Svartlakkert RAL 9001, til innendørsbruk.

Monteringsinstruksjon: Skrutrekker med turtall 2 000–3 000 o/min anbefales.



D	L	G	Farge	Art.nr.	Antall	Forp.	ML
4.2	38	38	Svart RAL 9011	S4238	200	Forpakning	12
4.2	38	38	Svart RAL 9011	SBS4238	15	Posepakke	10

OBS! Posepakke selges kun i multiplum å ti poser.

