


Produktdatablad

Montasjeskrue til bjelke (lavt hode) maks. 3 mm

V/S/B

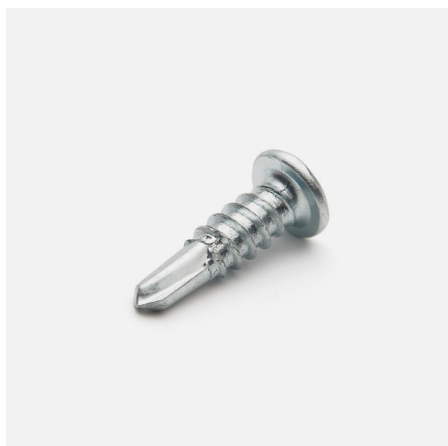

Funksjon: Borspiss med enkelledende stålgjenger, borer svært raskt i ståltykkelse inntil 3 mm. Egner seg ved montering der det kreves ekstremt lav byggehøyde.

Sportype/bits: Philips 2.

Materiale: Settherdet stål.


Overflatebehandling: Elforsinket 5 my, til innendørsbruk.

Monteringsinstruksjon: Skrutrekker med turtall 2 000–3 000 o/min anbefales.

V/S/B

VÄSTSVENSK BYGGSKRUV AB

Montasjeskrue med lavt hode.

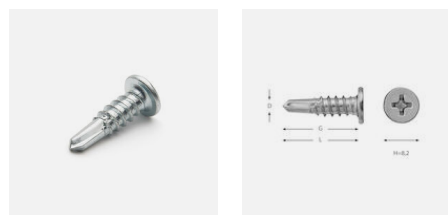

D	L	H	G	Min. borkap. mm	Maks. borkap. mm	Art.nr.	Antall	Forp.	ML
4.8	17	8.2	17	1.1	3	7017	17000	Bulkpack	
4.8	17	8.2	17	1.1	3	7117	1000	Forpakning	12
4.8	17	8.2	17	1.1	3	7917	250	Forpakning	16



Produkten bedömd i SundaHus Miljødata



EPD®
THE INTERNATIONAL EPD® SYSTEM

CUSTOMER SERVICE

Tel. 033-23 03 03
Email: vsb@vsbyggskruv.se
Website: vsbyggskruv.se

ADDRESS

Västsvensk Byggskruv AB
Vävlagargatan 7
507 30 Bråmhult
Sweden

