


**Funksjon:** Skarp spiss og gjenger tilpasset forankring i treverk. Skruen har også en skjærende borspiss for å hindre sprekkdannelse i tre. Skruen oppfyller kravene i AMA Hus 21 JTC.521 vedrørende montering av vindusblekk.



**Sportype/bits:** Firkant 1.

**Materiale:** Syrefast stål (A4).

**Monteringsinstruksjon:** Ved ikke forboret blekk, slå hull med en syl eller forbor med et 3 mm bor.

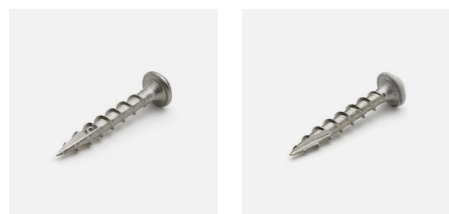

D	L	G	Farge	Art.nr.	Antall	Forp.	ML
3.5	25	25	Hvit RAL 9010	BV3525	17000	Bulkpack	
3.5	25	25	Hvit RAL 9010	V3525	250	Forpakning	16
3.5	25	25	Hvit RAL 9010	V352500	100	Forpakning	40
3.5	25	25	Hvit RAL 9010	SBV3525	15	Posepakke	10
3.5	25	25	Svart RAL 9011	BS3525	17000	Bulkpack	
3.5	25	25	Svart RAL 9011	S3525	250	Forpakning	16
3.5	25	25	Svart RAL 9011	S352500	100	Forpakning	40
3.5	25	25	Svart RAL 9011	SBS3525	15	Posepakke	10
3.5	25	25	Sølv RAL 9006	BSIL3525	17000	Bulkpack	
3.5	25	25	Sølv RAL 9006	SIL3525	250	Forpakning	16
3.5	25	25	Sølv RAL 9006	SIL352500	100	Forpakning	40
3.5	25	25	Sølv RAL 9006	SBSIL3525	15	Posepakke	10
3.5	25	25	Ufarget	B3525	17000	Bulkpack	
3.5	25	25	Ufarget	3525	250	Forpakning	16
3.5	25	25	Ufarget	352500	100	Forpakning	40
3.5	25	25	Ufarget	SB3525	20	Posepakke	10

OBS! 1 stk. bits følger med i hver forpakning. Posepakke selges kun i multiplum à ti poser.



Produkten bedömd i  
SundaHus Miljødata

