
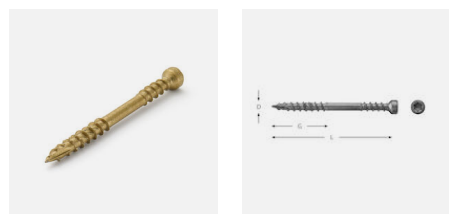


Produktdatablad

Trallskruv cylindrisk (utvändig) för träreger

V/S/B
VÄSTSVENSK BYGGSKRUV AB

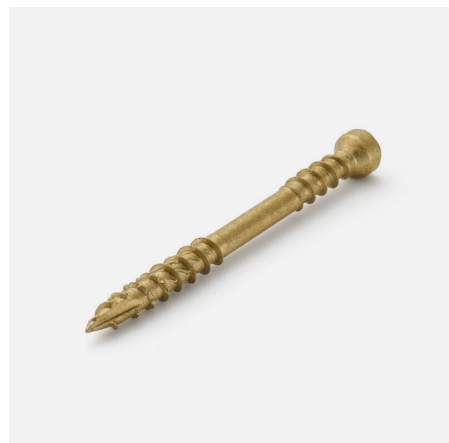

Funktion: Patenterad design med vass spets och gängor anpassade för förankring i trä. Gängorna griper omedelbart och drar in skruven i trallen. Gängorna under huvudet fixerar trallen, samtidigt som huvudet sjunker in av sig självt. Lämplig vid montage av trall, altaner, staket m. m. Skruvens unika idragningsegenskaper har uppnåtts genom att förse skruven med en skärande borrarspets, samt med snedställda och längsgående skär mellan gängorna. Detta ger följande fördelar:

- Minskad risk för sprickor i trä.
- Lägre moment vid idragning.
- Minskad iskrivningstid.

Spårtyp/bits: TX 20.

Material: Sätthärdat stål.

Ytbehandling: Zincotech Au, korrosivitetsklass C4, för utomhusbruk.

Monteringsanvisning: Skruvdragare med djupanslag rekommenderas, undersänk huvudet ca 2 mm.

Dimensionering: Ca 30 st/m².

D	L	G	Max detalj-tjockl. mm	Art.nr	E-nummer	Antal	Förp.	ML
4.8	60	27	28	B9557		2500	Bulkpack	
4.8	60	27	28	A9557		750	Storlåda	
4.8	60	27	28	H9557		750	Hink	
4.8	60	27	28	9557		350	Förpackning	8
4.8	60	27	28	P9557		300	Plastask	8
4.8	60	27	28	P955700		150	Plastask	12
4.8	60	27	28	955700		150	Förpackning	16
4.8	75	34	34	B9575		1500	Bulkpack	
4.8	75	34	34	A9575		600	Storlåda	
4.8	75	34	34	H9575		600	Hink	
4.8	75	34	34	9575		250	Förpackning	8
4.8	75	34	34	P9575		200	Plastask	8
4.8	75	34	34	P957500		100	Plastask	12
4.8	75	34	34	957500		100	Förpackning	16

1/1

KUNDSERVICE

Tel. 033-23 03 03

E-post: vsb@vsbyggskruv.se

Website: vsbyggskruv.se

ADRESS

Västsvensk Byggskruv AB

Vävlagargatan 7

507 30 Brämhult

Sweden

