



Funksjon: Skarp spiss og gjenger tilpasset forankring i treverk. Gjengene griper umiddelbart og trekker skruen inn i gipsplaten uten å skade pappsjiktet.


Sportype/bits: Philips 2.

Materiale: Settherdet stål.

Overflatebehandling: Elforsinket 5 my, til innendørsbruk.

Monteringsinstruksjon: Skrutrekker med turtall 2 000–5 000 o/min anbefales.

Dimensjonering: Ca. 15 stk./m², skrueavstand 20 cm på platekant og 30 cm på den indre delen.

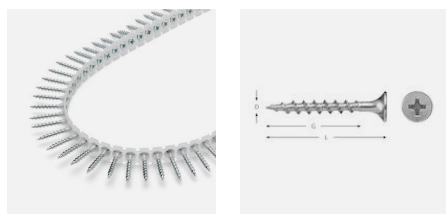

D	L	G	Art.nr	E-nummer	Antall	Forp.	ML
3.9	30	25	RB3030		1000	Forpakning	6
3.9	41	36	RB3041		1000	Forpakning	6
3.9	51	46	RB3051		1000	Forpakning	8
3.9	55	50	RB3055		1000	Forpakning	8

