

Produktdatablad

Rettbåndet gipsskrue kombi til tre- og stål
stål maks. 1 mm

V/S/B
VÄSTSVENSK BYGGSKRUV AB



Funksjon: Skarp spiss med dobbeltledende tre- og stålgjenger (Hi-low) som tar umiddelbart, penetrerer svært raskt og i tre- og stållekt og synker inn i gipsplaten å skade pappsjiktet.


Sportype/bits: Philips 2.

Materiale: Settherdet stål.

Overflatebehandling: Elforsinket 5 my, til innendørsbruk.

Monteringsinstruksjon: Skrutrekker med turtall 2 000–5 000 o/min anbefales.

Dimensjonering: Ca.15 stk./m², skrueavstand 20 cm på platekant og 30 cm på den indre delen.

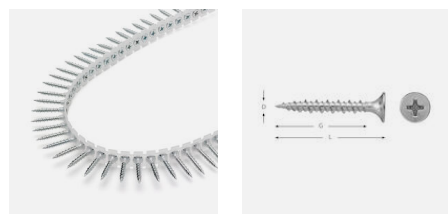

D	L	G	Art.nr	E-nummer	Antall	Forp.	ML
3.9	25	20	CRB3025		1000	Forpakning	10
3.9	30	25	CRB3030		1000	Forpakning	10
3.9	41	36	CRB3041		1000	Forpakning	10
3.9	51	46	CRB3051		1000	Forpakning	8
3.9	55	50	CRB3055		1000	Forpakning	8



CUSTOMER SERVICE

Tel. 033-23 03 03
Email: vsb@vsbyggskruv.se
Website: vsbyggskruv.se

ADDRESS

Västsvensk Byggskruv AB
Vävlagargatan 7
507 30 Brämhult
Sweden

