

Produktdatablad

Rettbåndet gipsskrue til forsterkningslekt
maks. 2 mm

V/S/B[®]
VÄSTSVENSK BYGGSKRUV AB



Funksjon: Borspiss med enkeltledende stålgjenger, borer svært raskt i ståltykkelse opp til 2 mm og synker inn i gipsplaten uten å skade pappsjiktet.

Sportype/bits: Philips 2.


Materiale: Settherdet stål.

Overflatebehandling: Elforsinket 5 my, til innendørsbruk.

Monteringsinstruksjon: Skrutrekker med turtall 2 000–3 000 o/min anbefales.

Dimensjonering: Ca.15 stk./m², skrueavstand 20 cm på platekant og 30 cm på den indre delen.

V/S/B[®]
VÄSTSVENSK BYGGSKRUV AB

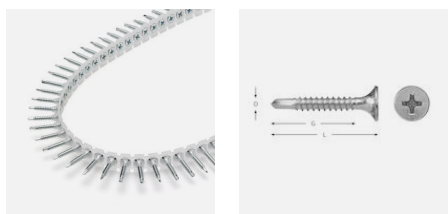

D	L	G	Art.nr	E-nummer	Antall	Forp.	ML
3.5	25	20	RB5025		1000	Forpakning	10
3.5	42	37	RB5042		1000	Forpakning	10
3.9	51	46	RB5051		1000	Forpakning	8



CUSTOMER SERVICE

Tel. 033-23 03 03
Email: vsb@vsbyggskruv.se
Website: vsbyggskruv.se

ADDRESS

Västsvensk Byggskruv AB
Vävlagargatan 7
507 30 Brämhult
Sweden

