

# Produktdatablad

Rakbandad gipsskruv för  
förstärkningsregel max 2 mm

V/S/B<sup>®</sup>  
VÄSTSVENSK BYGGSKRUV AB



**Funktion:** Borrspets med enkelledande stålängor, borrar mycket snabbt i ståltjocklek upp till 2 mm och sjunker in i gipsskivan utan att skada pappskiktet.

**Spårtyp/bits:** Philips 2.


**Material:** Sätthärdat stål.

**Ytbehandling:** Elförzinkad 5 my, för inomhusbruk.

**Monteringsanvisning:** Skruvdragare med varvtal 2.000–3.000 r/m rekommenderas.

**Dimensionering:** Ca 15 st/m<sup>2</sup>, skruvavstånd 20 cm på skivkant och 30 cm på inre delen.

V/S/B<sup>®</sup>  
VÄSTSVENSK BYGGSKRUV AB

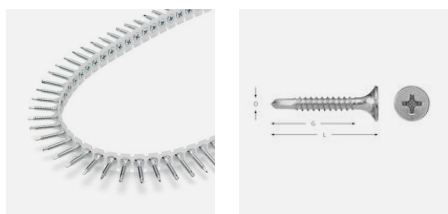

D	L	G	Art.nr	E-nummer	Antal	Förp.	ML
3.5	25	20	RB5025		1000	Förpackning	10
3.5	42	37	RB5042		1000	Förpackning	10
3.9	51	46	RB5051		1000	Förpackning	8



## KUNDSERVICE

Tel. 033-23 03 03  
E-post: vsb@vsbyggskruv.se  
Website: vsbyggskruv.se

## ADRESS

Västsvensk Byggskruv AB  
Vävlagargatan 7  
507 30 Brämhult  
Sweden

