


# Produktdatablad

Rakbandad gipsskruv special för  
förstärkningsregel max 2 mm

V/S/B  
VÄSTSVENSK BYGGSKRUV AB

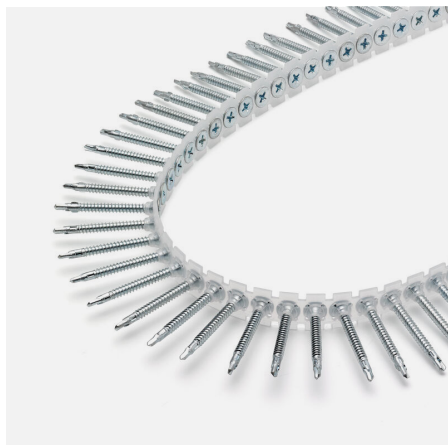

**Funktion:** Borrspets och gängor anpassade för förankring i stål upp till 2 mm. Vingarna fräser upp hålet i spånskivan. När borrspetsen går igenom stålet bryts vingarna av och huvudet sjunker in i gipsskivan utan att skada pappskiktet. Lämplig vid gipsmontage där innersta skivan är av spån eller plywood.


**Spårtyp/bits:** Philips 2.

**Material:** Sätthärdat stål.

**Ytbehandling:** Elförzinkad 5 my, för inomhusbruk.

**Monteringsanvisning:** Skruvdragare med varvtal 2.000–3.000 r/m rekommenderas.

**Dimensionering:** Ca 15 st/m<sup>2</sup>, skruvavstånd 20 cm på skivkant och 30 cm på inre delen.

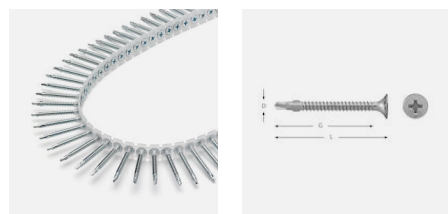

D	L	G	Art.nr	E-nummer	Antal	Förp.	ML
3.9	42	36	RBW5042		1000	Förpackning	10



## KUNDSERVICE

Tel. 033-23 03 03  
E-post: vsb@vsbyggskruv.se  
Website: vsbyggskruv.se

## ADRESS

Västsvensk Byggskruv AB  
Vävlagargatan 7  
507 30 Brämhult  
Sweden

