

# Produktdatablad

Rettbåndet Gipsskrue robust kombi til tre- og stållekt maks. 1 mm

**V/S/B**  
VÄSTSVENSK BYGGSKRUV AB



**Funksjon:** Skarp spiss med dobbeltledende tre- og stålstenger (Hi-Low) som tar umiddelbart og penetrerer svært raskt i tre- og stållekt. De reverserende gjengene under hodet gjør at skruen synker inn i gipsplaten uten problemer.


**Sportype/bits:** Philips 2.

**Materiale:** Settherdet stål.

**Overflatebehandling:** Elforsinket 5 my, til innendørsbruk.

**Monteringsinstruksjon:** Skrutrekker med turtall 2 000–5 000 o/min anbefales.

**Dimensjonering:** Ca. 15 stk./m<sup>2</sup>, skrueavstand 20 cm på platekant og 30 cm på den indre delen.

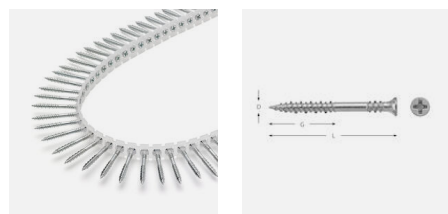

D	L	G	Art.nr	E-nummer	Antall	Forp.	ML
4.2	32	22	RB1032		1000	Forpakning	10
4.2	41	22	RB1041		1000	Forpakning	10
4.2	51	30	RB1051		1000	Forpakning	8



## CUSTOMER SERVICE

Tel. 033-23 03 03  
Email: vsb@vsbyggskruv.se  
Website: vsbyggskruv.se

## ADDRESS

Västsvensk Byggskruv AB  
Vävlagargatan 7  
507 30 Brämhult  
Sweden

