

# Produktdatablad

Rettbåndet gipsskrue robust ekstrem til  
tre-, stål- og forsterkningslekt maks. 2 mm

**V/S/B**  
VÄSTSVENSK BYGGSKRUV AB



**Funksjon:** Borspiss og gjenger tilpasset forankring i tre og stål inntil 2 mm. Hodets design gjør at skruen synker inn i gipsplaten uten problemer. Egner seg til montering av ekstremt harde gipsplater.

**V/S/B**  
VÄSTSVENSK BYGGSKRUV AB


**Sportype/bits:** Philips 2.

**Materiale:** Settherdet stål.

**Overflatebehandling:** Elforsinket 5 my, til innendørsbruk.

**Monteringsinstruksjon:** Skrutrekker med turtall 2 000–5 000 o/min anbefales.

**Dimensjonering:** Ca.15 stk./m<sup>2</sup>, skrueavstand 20 cm på platekant og 30 cm på den indre delen.

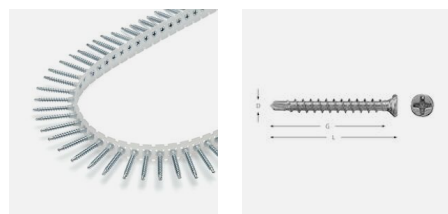

| D   | L  | G  | Art.nr  | E-nummer | Antall | Forp.      | ML |
|-----|----|----|---------|----------|--------|------------|----|
| 3.9 | 26 | 21 | RBH1026 |          | 1000   | Forpakning | 10 |
| 3.9 | 35 | 30 | RBH1035 |          | 1000   | Forpakning | 10 |
| 3.9 | 55 | 50 | RBH1055 |          | 1000   | Forpakning | 6  |



## CUSTOMER SERVICE

Tel. 033-23 03 03  
Email: vsb@vsbyggskruv.se  
Website: vsbyggskruv.se

## ADDRESS

Västsvensk Byggskruv AB  
Vävlagargatan 7  
507 30 Bråmhult  
Sweden

