

Produktdatablad

Rettbåndet gipsskrue robust ekstrem til
tre-, stål- og forsterkningslekt maks. 2 mm

V/S/B
VÄSTSVENSK BYGGSKRUV AB



Funksjon: Borspiss og gjenger tilpasset forankring i tre og stål inntil 2 mm. Hodets design gjør at skruen synker inn i gipsplaten uten problemer. Egner seg til montering av ekstremt harde gipsplater.

V/S/B
VÄSTSVENSK BYGGSKRUV AB


Sportype/bits: Philips 2.

Materiale: Settherdet stål.

Overflatebehandling: Elforsinket 5 my, til innendørsbruk.

Monteringsinstruksjon: Skrutrekker med turtall 2 000–5 000 o/min anbefales.

Dimensjonering: Ca.15 stk./m², skrueavstand 20 cm på platekant og 30 cm på den indre delen.

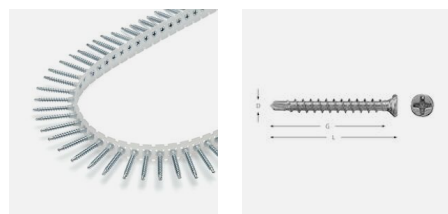

D	L	G	Art.nr	E-nummer	Antall	Forp.	ML
3.9	26	21	RBH1026		1000	Forpakning	10
3.9	35	30	RBH1035		1000	Forpakning	10
3.9	55	50	RBH1055		1000	Forpakning	8



CUSTOMER SERVICE

Tel. 033-23 03 03
Email: vsb@vsbyggskruv.se
Website: vsbyggskruv.se

ADDRESS

Västsvensk Byggskruv AB
Vävlagargatan 7
507 30 Bråmhult
Sweden

