

# Produktdatablad

Rakbandad hårdgipsskruv extrem för trä-,  
stål- och förstärkningsregel max 2 mm

**V/S/B**  
VÄSTSVENSK BYGGSKRUV AB



**Funktion:** Borrspets och gängor anpassade för förankring i trä- och stål upp till 2 mm. Huvudets design gör att skruven sjunker in i gipsskivan utan problem. Lämplig vid montage av extremt hårda gipsskivor.

**V/S/B**  
VÄSTSVENSK BYGGSKRUV AB


**Spårtyp/bits:** Philips 2.

**Material:** Sätthärdat stål.

**Ytbehandling:** Elförzinkad 5 my, för inomhusbruk.

**Monteringsanvisning:** Skruvdragare med varvtal 2.000–5.000 r/m rekommenderas.

**Dimensionering:** Ca 15 st/m<sup>2</sup>, skruvavstånd 20 cm på skivkant och 30 cm på inre delen.

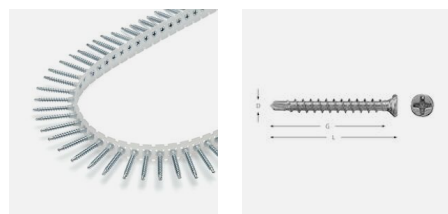

D	L	G	Art.nr	E-nummer	Antal	Förp.	ML
3.9	26	21	RBH1026		1000	Förpackning	10
3.9	35	30	RBH1035		1000	Förpackning	10
3.9	55	50	RBH1055		1000	Förpackning	8



## KUNDSERVICE

Tel. 033-23 03 03  
E-post: vsb@vsbyggskruv.se  
Website: vsbyggskruv.se

## ADRESS

Västsvensk Byggskruv AB  
Vävlagargatan 7  
507 30 Brämhult  
Sweden

