

Funksjon: Skarp spiss og gjenger tilpasset forankring i treverk. Gjengene tar umiddelbart og trekker skruen inn i sponplaten, samtidig som rillene under hodet forsenker skruen. Skruen har også en skjærende borspiss for å hindre sprekkdannelse i tre. Eget for montering av sponplater, OSB, Kryssfiner og andre trebaserte plater.


Sportype/bits: Philips 2.

Materiale: Settherdet stål.

Overflatebehandling: Elforsinket 5 my, til innendørsbruk.

Monteringsinstruksjon: Skrutrekker med turtall 2 000–3 000 o/m anbefales.

Dimensjonering: Ca. 20 stk./m², skrueavstand 20 cm.

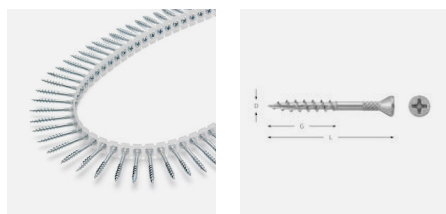

D	L	G	Art.nr	E-nummer	Antall	Forp.	ML
4.2	30	21	RBC8030		1000	Forpakning	6
4.2	41	21	RBC8041		1000	Forpakning	6
4.2	55	33	RBC8055		1000	Forpakning	6

