Produktdatablad

Rettbåndet sponplateskrue cutting til trelekt

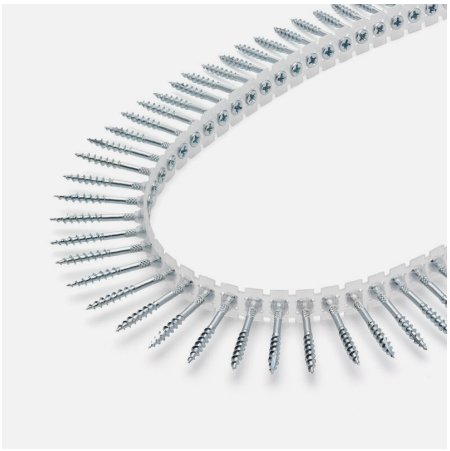



Funksjon: Skarp spiss og gjenger tilpasset forankring i treverk. Gjengene tar umiddelbart og trekker skruen inn i sponplaten, samtidig som rillene under hodet forsenker skruen. Skruen har også en skjærende borspiss for å hindre sprekkdannelse i tre. Egnet for montering av sponplater, OSB, Kryssfiner og andre trebaserte plater.

Sportype/bits: Philips 2.

Materiale: Settherdet stål.

Overflatebehandling: Elforsinket 5 my, til innendørsbruk.

Monteringsinstruksjon: Skrutrekker med turtall 2 000–3 000 o/m anbefales.

Dimensjonering: Ca. 20 stk./m^2, skrueavstand 20 cm.

D	L	G	Art.nr	Antall	Forp.	ML
4.2	30	21	RBC8030	1000	Forpakning	6
4.2	41	21	RBC8041	1000	Forpakning	6
4.2	55	33	RBC8055	1000	Forpakning	6

CE 14592

Produkten bedömd i SundaHus Miljödata

EPD® THE INTERNATIONAL EPD® SYSTEM

CUSTOMER SERVICE

Tel. 033-23 03 03
Email: vsb@vsbyggskruv.se
Website: vsbyggskruv.se

ADDRESS

Västsvensk Byggskruv AB
Vävlagargatan 7
507 30 Brämhult
Sweden