


Produktdatablad

Rakbandad spånskiveskruv cutting för
träregel

V/S/B
VÄSTSVENSK BYGGSKRUV AB

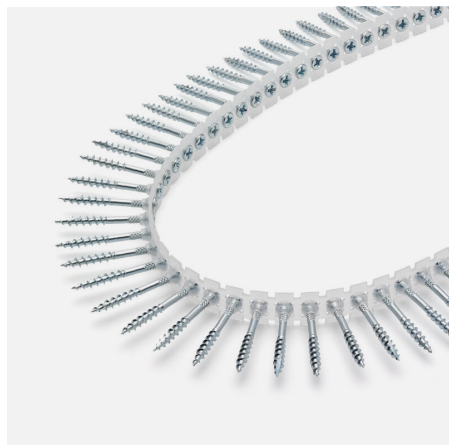

Funktion: Vass spets och gängor anpassade för förankring i trä. Gängorna griper omedelbart och drar in skruven i spånskivan, samtidigt som rillorna under huvudet försänker skruven. Skruven har även en skärande borrhålspets för att förhindra sprickbildning i trä. Lämplig för montage av spånskiva, OSB, Plywood och andra träbaserade skivor.

V/S/B
VÄSTSVENSK BYGGSKRUV AB


Spårtyper/bits: Philips 2.

Material: Sätthärdat stål.

Ytbehandling: Elförzinkad 5 my, för inomhusbruk.

Monteringsanvisning: Skruvdragare med varvtal 2.000–3.000 r/m rekommenderas.

Dimensionering: Ca 20 st/m², skruvavstånd 20 cm.

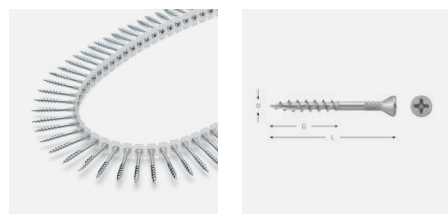

D	L	G	Art.nr	E-nummer	Antal	Förp.	ML
4.2	30	21	RBC8030		1000	Förpackning	6
4.2	41	21	RBC8041		1000	Förpackning	6
4.2	55	33	RBC8055		1000	Förpackning	6



KUNDSERVICE

Tel. 033-23 03 03
E-post: vsb@vsbyggskruv.se
Website: vsbyggskruv.se

ADRESS

Västsvensk Byggskruv AB
Vävlagargatan 7
507 30 Brämhult
Sweden

