

Produktdatablad

Rettbåndet stålplateskrue (fosfatert) til
stållekt maks. 1 mm

V/S/B
VÄSTSVENSK BYGGSKRUV AB



Funksjon: Skarp spiss med dobbeltledende gjenger som griper umiddelbart, penetrerer svært raskt i stållekten, samtidig som rillene under hodet forsenker skruen. Egnert for montering av sponplater, OSB, Kryssfiner og andre trebaserte plater.

V/S/B
VÄSTSVENSK BYGGSKRUV AB


Sportype/bits: Philips 2.

Materiale: Settherdet stål.

Overflatebehandling: Fosfatert, til innendørsbruk.

Monteringsinstruksjon: Skrutrekker med turtall 2 000–3 000 o/m anbefales.

Dimensjonering: Ca. 20 stk./m², skrueavstand 20 cm.

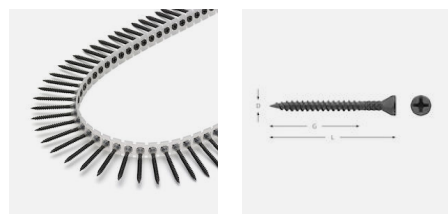

D	L	G	Art.nr	E-nummer	Antall	Forp.	ML
3.9	30	22	RBF1830		1000	Forpakning	6
3.9	41	29	RBF1841		1000	Forpakning	6



Produkten bedömd i
SundaHus Miljödata



EPD®
THE INTERNATIONAL EPD® SYSTEM

CUSTOMER SERVICE

Tel. 033-23 03 03
Email: vsb@vsbyggskruv.se
Website: vsbyggskruv.se

ADDRESS

Västsvensk Byggskruv AB
Vävlagargatan 7
507 30 Brämhult
Sweden

