

# Produktdatablad

Rakbandad spånskiveskruv (fosfaterad)  
för stålregel max 1 mm

**V/S/B**  
VÄSTSVENSK BYGGSKRUV AB



**Funktion:** Vass spets med dubbelledande gängor som griper omedelbart, penetrerar mycket snabbt i stålregeln, samtidigt som rillorna under huvudet försänker skruven. Lämplig för montage av spånskiva, OSB, Plywood och andra träbaserade skivor.

**V/S/B**  
VÄSTSVENSK BYGGSKRUV AB


**Spårtyper/bits:** Philips 2.

**Material:** Sätthärdat stål.

**Ytbehandling:** Fosfaterad, för inomhusbruk.

**Monteringsanvisning:** Skruvdragare med varvtal 2.000–3.000 r/m rekommenderas.

**Dimensionering:** Ca 20 st/m<sup>2</sup>, skruvavstånd 20 cm.

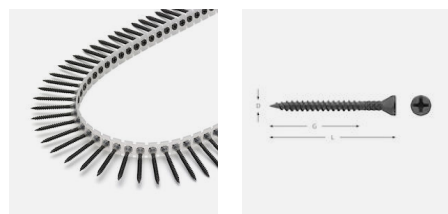

D	L	G	Art.nr	E-nummer	Antal	Förp.	ML
3.9	30	22	RBF1830		1000	Förpackning	10
3.9	41	29	RBF1841		1000	Förpackning	6



Produkten bedömd i  
SundaHus Miljödata



EPD®  
THE INTERNATIONAL EPD® SYSTEM

## KUNDSERVICE

Tel. 033-23 03 03

E-post: vsb@vsbyggskruv.se

Website: vsbyggskruv.se

## ADRESS

Västsvensk Byggskruv AB

Vävlagargatan 7

507 30 Brämhult

Sweden

