


Produktdatablad

Rettbåndet stålplateskrue til
forsterkningslekt maks. 2 mm

V/S/B
VÄSTSVENSK BYGGSKRUV AB

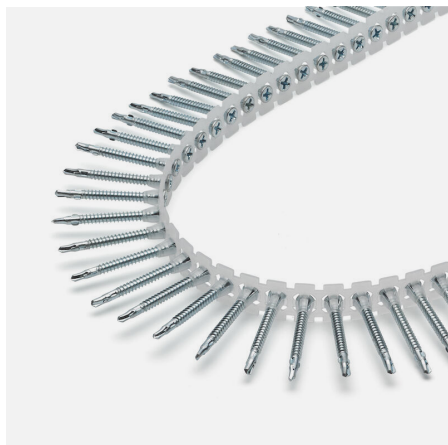

Funksjon: Borspiss og gjenger tilpasset forankring i stål inntil 2 mm. Vingene freser opp hullet i materialet. Når borspissen går gjennom stålet, brytes vingene av. Rillene under hodet forsenker skruen.


Sportype/bits: Philips 2.

Materiale: Settherdet stål.

Overflatebehandling: Elforsinket 5 my, til innendørsbruk.

Monteringsinstruksjon: Skrutrekker med turtall 2 000–3 000 o/min anbefales.

Dimensjonering: Ca. 20 stk./m², skrueavstand 20 cm.

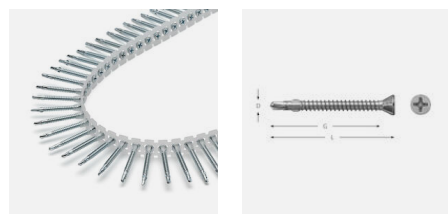

D	L	G	Maks. detalj-tykk.. mm	Art.nr.	E-nummer	Antall	Forp.	ML
3.8	30	26	15	RB4430		1000	Forpakning	10
3.8	41	37	25	RB4441		1000	Forpakning	10

BASTA   Produktens bedömd i
SundaHus Miljødata

BYGGVARU
BEDÖMNINGEN  

1/1

CUSTOMER SERVICE

Tel. 033-23 03 03
Email: vsb@vsbyggskruv.se
Website: vsbyggskruv.se

ADDRESS

Västsvensk Byggskruv AB
Vävlagargatan 7
507 30 Brämhult
Sweden

