Produktdatablad

Rakbandad spånskiveskruv för förstärkningsregel max 2 mm

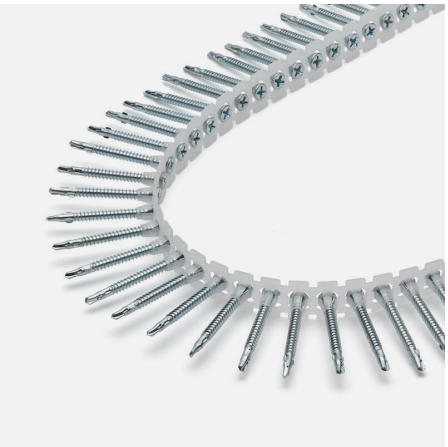

Funktion: Borrspets och gängor anpassade för förankring i stål upp till 2 mm. Vingarna fräser upp hålet i virket. När borrspetsen går igenom stålet bryts vingarna av. Rillorna under huvudet försänker skruven. Lämplig för montage av spånskiva, OSB, Plywood och andra träbaserade skivor.

Spårtyp/bits: Philips 2.

Material: Sätthärdat stål.

Ytbehandling: Elförzinkad 5 my, för inomhusbruk.

Monteringsanvisning: Skruvdragare med varvtal 2.000–3.000 r/m rekommenderas.

Dimensionering: Ca 20 st/m^2, skruvavstånd 20 cm.

D	L	G	Max detalj-tjockl. mm	Art.nr	E-nummer	Antal	Förp.	ML
3.8	30	26	15	RB4430		1000	Förpackning	6
3.8	41	37	25	RB4441		1000	Förpackning	6

Produkten bedömd i SundaHus Miljödata

EPD® THE INTERNATIONAL EPD® SYSTEM

KUNDSERVICE

Tel. 033-23 03 03
E-post: vsb@vsbyggskruv.se
Website: vsbyggskruv.se

ADRESS

Västsvensk Byggskruv AB
Vävlagargatan 7
507 30 Brämhult
Sweden