


# Produktdatablad

Rakbandad spånskiveskruv (utvändig) för  
förstärkningsregel max 2 mm

**V/S/B**  
VÄSTSVENSK BYGGSKRUV AB

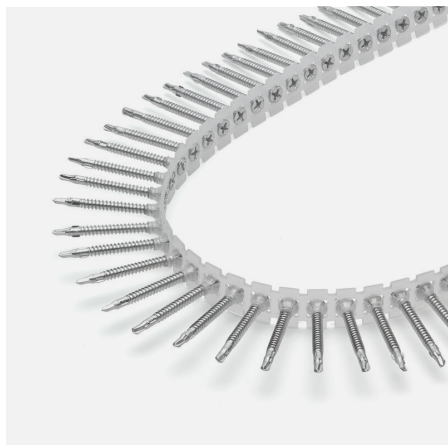

**Funktion:** Borrspets och gängor anpassade för förankring i stål upp till 2 mm. Vingarna fräser upp hålet i virket. När borrspetsen går igenom stålet bryts vingarna av. Rillorna under huvudet försänker skruven. Lämplig för montage av spånskiva, OSB, Plywood och andra träbaserade skivor.


**Spårtyp/bits:** Philips 2.

**Material:** Sätthärdat stål.

**Ytbehandling:** Zincotech Ag, korrosivitetsklass C4, för utomhusbruk.

**Monteringsanvisning:** Skruvdragare med varvtal 2.000–3.000 r/m rekommenderas.

**V/S/B**  
VÄSTSVENSK BYGGSKRUV AB

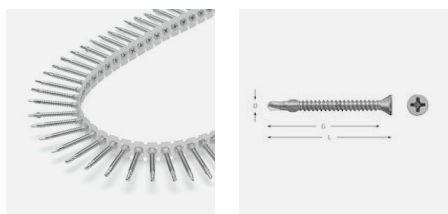

D	L	G	Max detalj-tjockl. mm	Art.nr	E-nummer	Antal	Förp.	ML
3.8	30	26	15	RB3330		1000	Förpackning	10
3.8	41	37	25	RB3341		1000	Förpackning	6



## KUNDSERVICE

Tel. 033-23 03 03  
E-post: vsb@vsbyggskruv.se  
Website: vsbyggskruv.se

## ADRESS

Västsvensk Byggskruv AB  
Vävlagargatan 7  
507 30 Brämhult  
Sweden

