

Produktdatablad

Rettbåndet Skruer fibersement til tre- og stål
stål maks. 1 mm

V/S/B
VÄSTSVENSK BYGGSKRUV AB



Funksjon: Skarp spiss med dobbeltledende tre- og stålstenger (Hi-Low) som griper umiddelbart, penetrerer svært raskt i tre- og stål, samtidig som rillene under hodet forsenker skruen.

V/S/B
VÄSTSVENSK BYGGSKRUV AB


Sportype/bits: Philips 2.

Materiale: Settherdet stål.

Overflatebehandling: Elforsinket 5 my, til innendørsbruk.

Monteringsinstruksjon: Skrutrekker med turtall 2 000–3 000 o/m anbefales.

Dimensjonering: Ca.15 stk./m², skrueavstand 20 cm på platekant og 30 cm på den indre delen.

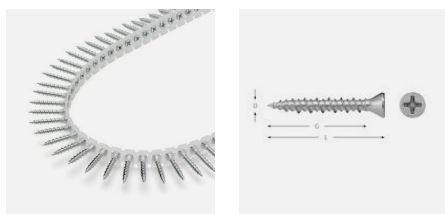

D	L	G	Art.nr	E-nummer	Antall	Forp.	ML
4.2	30	26	RBM11830		1000	Forpakning	10



Produkten bedömd i
SundaHus Miljødata



EPD®
THE INTERNATIONAL EPD® SYSTEM

CUSTOMER SERVICE

Tel. 033-23 03 03
Email: vsb@vsbyggskruv.se
Website: vsbyggskruv.se

ADDRESS

Västsvensk Byggskruv AB
Vävlagargatan 7
507 30 Brämhult
Sweden

