

# Produktdatablad

Rettbåndet Skruer fibersement til tre- og stål  
stål maks. 1 mm

V/S/B  
VÄSTSVENSK BYGGSKRUV AB



**Funksjon:** Skarp spiss med dobbeltledende tre- og stålstenger (Hi-Low) som griper umiddelbart, penetrerer svært raskt i tre- og stål, samtidig som rillene under hodet forsenker skruen.

V/S/B  
VÄSTSVENSK BYGGSKRUV AB


**Sportype/bits:** Philips 2.

**Materiale:** Settherdet stål.

**Overflatebehandling:** Elforsinket 5 my, til innendørsbruk.

**Monteringsinstruksjon:** Skrutrekker med turtall 2 000–3 000 o/m anbefales.

**Dimensjonering:** Ca.15 stk./m<sup>2</sup>, skrueavstand 20 cm på platekant og 30 cm på den indre delen.

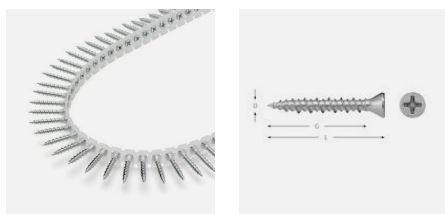

D	L	G	Art.nr	E-nummer	Antall	Forp.	ML
4.2	30	26	RBM11830		1000	Forpakning	10



Produkten bedömd i  
SundaHus Miljødata



EPD®  
THE INTERNATIONAL EPD® SYSTEM

## CUSTOMER SERVICE

Tel. 033-23 03 03  
Email: vsb@vsbyggskruv.se  
Website: vsbyggskruv.se

## ADDRESS

Västsvensk Byggskruv AB  
Vävlagargatan 7  
507 30 Brämhult  
Sweden

