


## Överlappsskruv (aluminium) för aluminiumplåt max 2 x 1,25 mm

**Funktion:** Borrspets för aluminiumplåt upp till 2 x 1,25 mm. Plåtgänga för överlappsfunktion. 6-kantshuvud med fläns för säker idragning. Tätningsbricka för säker tätning.

**Spårtyper/bits:** Klämhylsa 8 mm.

**Material:** Aluminium och aluminiumbricka med påvulkaniserat EPDM-gummi.

**Monteringsanvisning:** Skruvdragare med varvtal 1.500–2.500 r/m rekommenderas.

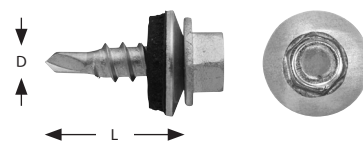

D	L	Färg	FÖRPACKNING		
			Art. nr	Antal	ML
5,5	20	Ofärgad	48401	250	8
5,5	20	Svart RAL 9005	48402	250	8
5,5	20	Tegelröd RAL 8004	48403	250	8
5,5	20	Vit RAL 9010	48404	250	8
5,5	20	Mörkröd RAL 3009	48405	250	8


## Överlappsskruv (A2 rostfri/bimetall) för stålplåt max 2 x 1,25 mm

**Funktion:** Borrspets för stålplåt upp till 2 x 1,25 mm. Plåtgänga för överlappsfunktion. 6-kantshuvud med fläns för säker idragning. Tätningsbricka för säker tätning.

**Spårtyper/bits:** Klämhylsa 8 mm.

**Material:** Rostfritt stål (A2) med påsvetsad borrspets i sätthärdat stål och aluminiumbricka med påvulkaniserat EPDM-gummi.

**Monteringsanvisning:** Skruvdragare med varvtal 1.500–2.500 r/m rekommenderas.

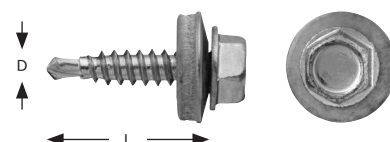

D	L	FÖRPACKNING		
		Art. nr	Antal	ML
4,8	23	48102	250	8