


Produktdatablad

Lettbjelkeskrue (utvendig) til bjelke maks.

4 mm

V/S/B
VÄSTSVENSK BYGGSKRUV AB

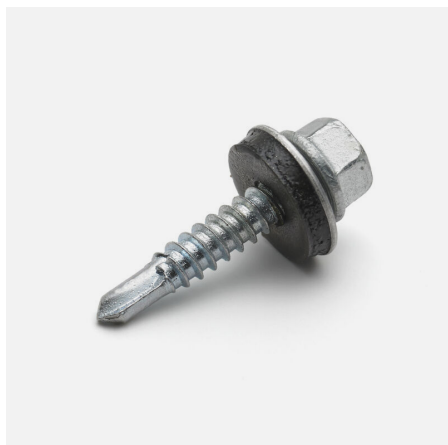

Funksjon: Borspiss med tilpasset diameter for metall, borer i bjelke fra 1,3 mm opp til 4,0 mm. Stålgjenge gir solid forankring i bjelken 6-kanthode med flens for sikker tiltrekking. Tetningsskive for sikker tetting.



Sportype/bits: Hylse 8 mm.

Materiale: Settherdet stål- og aluminiumsskive med påvulkanisert EPDM-gummi.

Overflatebehandling: Elforsinket 20 my. Pulverlakkert med polyesterlakk, til utendørsbruk.

Monteringsinstruksjon: Skrutrekker med turtall 1 500/2 500 o/min anbefales.

V/S/B
VÄSTSVENSK BYGGSKRUV AB



D	L	Farge	Art.nr.	E-nummer	Antall	Forp.	ML
4.8	25	Hvit RAL 9010	48444		250	Forpakning	8
4.8	25	Mørk rød RAL 3009	48445		250	Forpakning	8
4.8	25	Svart RAL 9005	48442		250	Forpakning	8
4.8	25	Ufarget Klarlakk	48441		250	Forpakning	8



CUSTOMER SERVICE

Tel. 033-23 03 03
Email: vsb@vsbyggskruv.se
Website: vsbyggskruv.se

ADDRESS

Västsvensk Byggskruv AB
Vävlagargatan 7
507 30 Brämhult
Sweden

