


# Produktdatablad

Lättbalkskruv (utvändig) för balk max 4 mm

**V/S/B**  
VÄSTSVENSK BYGGSKRUV AB

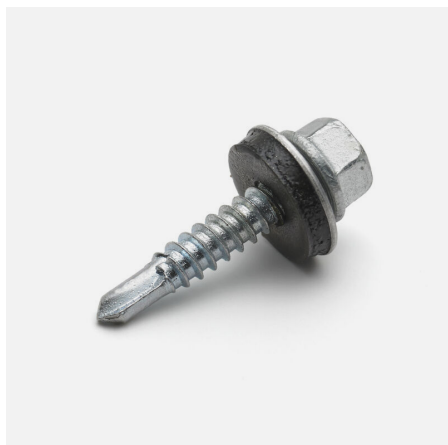

**Funktion:** Borrspets med anpassad diameter för plåt, borrar i balk från 1,3 mm upp till 4,0 mm. Stålgänga ger solid förankring i balken. 6-kantshuvud med fläns för säker idragning. Tätningsbricka för säker tätning.



**Spårtyp/bits:** Hylsa 8 mm.

**Material:** Sätthärdat stål och aluminiumbricka med påvulkaniserat EPDM-gummi.

**Ytbehandling:** Elförzinkad 20 my. Pulverlackerad med polyesterlack, för utomhusbruk.

**Monteringsanvisning:** Skruvdragare med varvtal 1.500–2.500 r/m rekommenderas.

**V/S/B**  
VÄSTSVENSK BYGGSKRUV AB



D	L	Färg	Art.nr	E-nummer	Antal	Förp.	ML
4.8	25	Mörkröd RAL 3009	48445		250	Förpackning	8
4.8	25	Ofärgad Klarlack	48441		250	Förpackning	8
4.8	25	Svart RAL 9005	48442		250	Förpackning	8
4.8	25	Vit RAL 9010	48444		250	Förpackning	8



## KUNDSERVICE

Tel. 033-23 03 03

E-post: vsb@vsbyggskruv.se

Website: vsbyggskruv.se

## ADRESS

Västsvensk Byggskruv AB

Vävlagargatan 7

507 30 Brämhult

Sweden

