


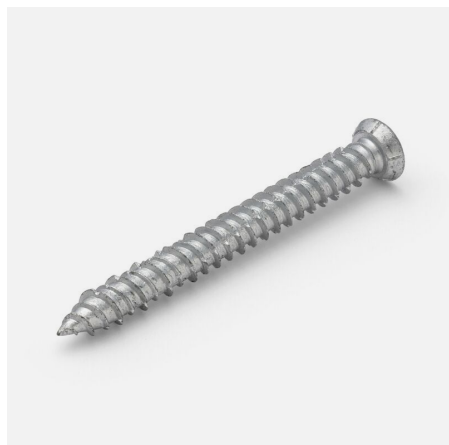

Funksjon: Spesialherdet skruer som skrues direkte i et forboret hull uten plugg. Betongskruen brukes til montering i betong.

Sportype/bits: TX 30.



Materiale: Settherdet stål.

Overflatebehandling: Zincotech Ag, korrosivitetsklasse C4, til utendørsbruk.

Monteringsinstruksjon: Bor et hull tilpasset størrelsen på betongskruen iht. tabellen nedenfor. Skru deretter inn betongskruen.



D	L	G	Maks. detalj-tykk. mm	Bor mm	Art.nr.	E-nummer	Antall	Forp.	ML
7.5	72	68	40	6	B7372		1500	Bulkpack	
7.5	72	68	40	6	7372		100	Forpakning	8
7.5	92	88	60	6	B7392		1000	Bulkpack	
7.5	92	88	60	6	7392		100	Forpakning	8
7.5	112	108	80	6	B73112		600	Bulkpack	
7.5	112	108	80	6	73112		100	Forpakning	8



Produkten bedömd i
SundaHus Miljødata



EPD[®]
THE INTERNATIONAL EPD[®] SYSTEM

