


Funksjon: Spesialherdet skruer som skrues direkte i et forboret hull uten plugg. Betongskruen brukes til montering i betong.

Sportype/bits: TX 20.

Materiale: Settherdet stål.

Overflatebehandling: FZY = Elforsinket 5 my gul, VIT = Hvitlakkert RAL 9010, til innendørs bruk.

Monteringsinstruksjon: Bor et hull tilpasset størrelsen storleken på betongskruen iht. tabellen nedenfor. Skru deretter inn betongskruen.

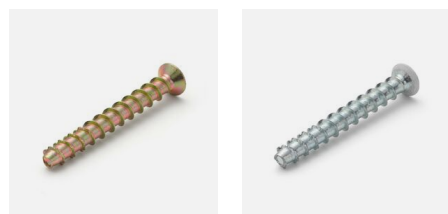

D	L	Overfl.beh.	G	Maks. detalj-tykk. mm	Bor mm	Art.nr.	Antall	Forp.	ML
5	42	FZY	37	15	4	BG7442	6000	Bulkpack	
5	42	FZY	37	15	4	G7442	150	Forpakning	16
5	42	HVIT	37	15	4	BV7442	6000	Bulkpack	
5	42	HVIT	37	15	4	V7442	150	Forpakning	16
5	60	FZY	55	30	4	BG7460	4000	Bulkpack	
5	60	FZY	55	30	4	G7460	100	Forpakning	16
5	60	HVIT	55	30	4	BV7460	4000	Bulkpack	
5	60	HVIT	55	30	4	V7460	100	Forpakning	16



Produkten bedömd i
SundaHus Miljødata



EPD®
THE INTERNATIONAL EPD® SYSTEM

CUSTOMER SERVICE

Tel. 033-23 03 03
Email: vsb@vsbyggskruv.se
Website: vsbyggskruv.se

ADDRESS

Västsvensk Byggskruv AB
Vävlagargatan 7
507 30 Bråmhult
Sweden

