


**Funksjon:** Skruen mer ment til bruk for å låse fast karmhylser ved montering på betong.

**Sportype/bits:** TX 40.

**Materiale:** Settherdet stål.

**Overflatebehandling:** Elforsinket 5 my, til innendørsbruk.

**Monteringsinstruksjon:** Etter at karmhylsen er montert iht. anvisningen, fikseres hylsen med en karmskrue for betong, deretter kan karmen justeres til riktig stilling. Ved montering i betong kreves det forboring iht. tabell.

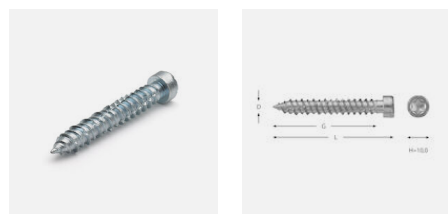

D	L	G	Bor mm	Art.nr.	Antall	Forp.	ML
7.5	50	50	6	B44212	1800	Bulkpack	
7.5	50	50	6	44212	75	Forpakning	12
7.5	50	50	6	44312	25	Forpakning	16
7.5	50	50	6	SB44212	6	Posepakke	10
7.5	50	50	6	SB442129	4	Posepakke	10

OBS! Posepakke selges kun i multiplum à ti poser.



Produkten bedömd i  
SundaHus Miljødata



EPD®  
THE INTERNATIONAL EPD® SYSTEM

