


Funksjon: Karmjusteringsskrue til nivellering av vinduskarmer ved montering i tre, betong, murblokker osv.

Sportype/bits: TX 40.

Materiale: Settherdet stål.

Overflatebehandling: Elforsinket 5 my, til innendørsbruk.

Monteringsinstruksjon: Karmjusteringsskruen skrues inn i nedre underliggende lekt til egnet dybde. Hvis underlaget er av betong, murblokk osv. forbores materialet med et 6 mm bor. Ved montering av mindre vinduer brukes to skruer. Ved montering av større vinduer samt vinduer med midtstolpe bruker man tre eller flere skruer. Vatre opp skruene og sett vinduet på plass. Finjuster ved behov med en 28 mm nøkkel. Fiksér deretter vinduet med karmhylser eller karmskruer.

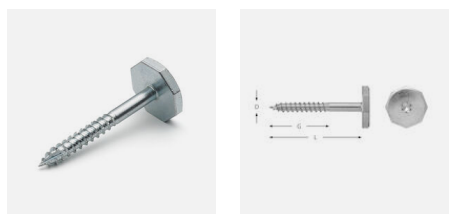

| D | L | G | Art.nr | E-nummer | Antall | Forp. | ML |
|---|----|----|----------|----------|--------|------------|----|
| 7 | 65 | 42 | B447065 | | 500 | Bulkpack | |
| 7 | 65 | 42 | 447065 | | 25 | Forpakning | 12 |
| 7 | 65 | 42 | SB447065 | | 2 | Posepakke | 10 |

OBS! Posepakke selges kun i multiplum à ti poser.

