

Karmskruv härdad


Funktion: Härdad karmskruv för karminfästning vid montage i stålregel. Skruven har en justerhylsa som skruvas i ett förborrat hål. Karmen justeras genom att vrida hylsan med justernyckeln.

Material: Skruv av härdat stål, hylsa i zink och buffert i plast.

Ytbehandling: Elförzinkad 5 my, för inomhusbruk.

Monteringsanvisning: Karmen ställs i våg och lod. Förborra med karmborr ett 14 mm hål i karmen och 5 mm (centrumborr) i stålregeln. Sätt karmskruv på montagenyckeln och skruva hylsan så att plastbufferten spänner mot stålregeln. Ta bort eventuella kilar på karmsidorna och justera karmen med montagenyckeln. Täck hålen med täcklock.

D	L	FÖRPACKNING		
		Art. nr	Antal	ML
7	50	440529	50	8
7	70	440719	50	8
7	90	440919	50	8

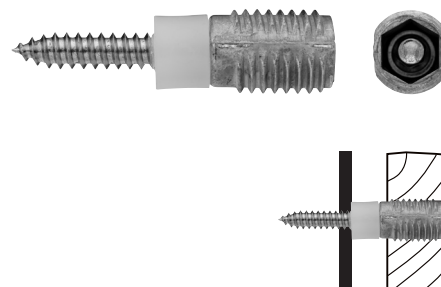

Justerskruv

Funktion: Justerskruv för montage av karmar för innerdörrar samt andra trädetaljer som läkt, regler etc. mot trä.



Spårtyp/bits: TX 30.

Material: Sätthärdat stål.

Ytbehandling: Elförzinkad 5 my, för inomhusbruk.

Monteringsanvisning: Karmen/trädetaljen ställs på plats i våg och lod. Skruva därefter skruven genom karmen/trädetaljen in i underlaget. Karmen/trädetaljen justeras sedan genom att skruva på skruven.

D	L	G	BULKPACK		FÖRPACKNING		
			Art. nr	Antal	Art. nr	Antal	ML
6	80	40	B43080	1.500	43080	100	8
6	100	60	B43100	1.200	43100	100	8
6	120	60	B43120	1.000	43120	100	8

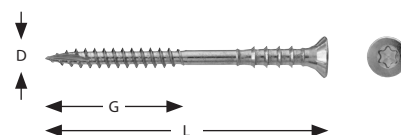

Infästning i trä,
dras direkt utan förborring.