




**Funksjon:** Konstruksjonsskrue Jetting med doble gjenger og sylindrhode skjøter tømmeret i ett arbeidstrinn. Den forskjellige stigningen på gjengene skaper en klemkraft i konstruksjonen og det sylindriske hodet gir en diskret montering. Den patenterte gjengen med kuttesspiss og skrå langsgående kutt mellom gjengene gir lavere innskruingsmoment og redusert risiko for sprekker i treverket. Skruen erstatter konstruksjonsbeslag og forankringsskruer og sparer tid ved montering.

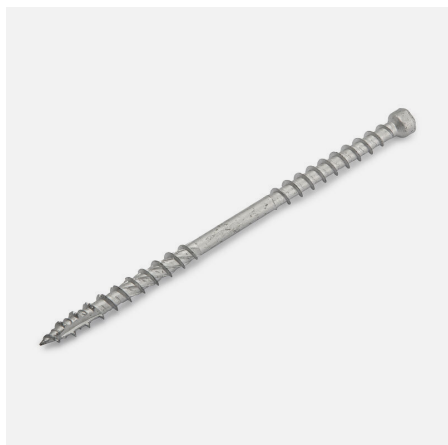


- Redusert risiko for sprekker i tre.
- Lavere moment ved tiltrekking.
- Montering uten forboring

**Sportype/bits:** TX 30 og 40.

**Materiale:** Settherdet stål.

**Overflatebehandling:** Zincotech Ag, korrosivitetsklasse C4, til utendørs bruk.



| D   | L   | H   | G   | G2 | Bits/Hylse | Art.nr.  | Antall | Forp.      | ML |
|-----|-----|-----|-----|----|------------|----------|--------|------------|----|
| 6.5 | 130 | 7.5 | 52  | 52 | 30         | B8665130 | 1500   | Bulkpack   |    |
| 6.5 | 130 | 7.5 | 52  | 52 | 30         | 8665130  | 100    | Forpakning | 8  |
| *   | 8.2 | 160 | 9.5 | 63 | 40         | B8682160 | 750    | Bulkpack   |    |
| 8.2 | 160 | 9.5 | 63  | 63 | 40         | 8682160  | 50     | Forpakning | 6  |



Produkten bedömd i  
SundaHus Miljödata



EPD®  
THE INTERNATIONAL EPD® SYSTEM

