


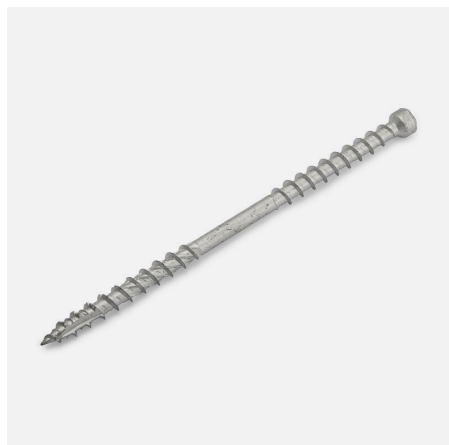

**Funktion:** Konstruktionsskruv Jetting med dubbla gängor och cylinderskalle sammanfogar virket i ett arbetsmoment. Gängornas olika stigning skapar en klämkraft i konstruktionen och den cylindriska skallen ger ett diskret montage. Den patenterade gängan med skärspets och snedställda längsgående skär mellan gängorna ger ett lägre iskruvningsmoment och minskad risk för sprickbildning i virket. Skruven ersätter byggbeslag och ankarskruv och sparar tid vid montage.

- Minskad risk för sprickor i trä.
- Lägre moment vid idragning.
- Montage utan förborrning.

**Spårtyp/bits:** TX 30 och 40.

**Material:** Sätthärdat stål.

**Ytbehandling:** Zincotech Ag, korrosivitetsklass C4, för utomhusbruk.

| D   | L   | H   | G   | G2 | Bits/Hylsa | Art.nr   | Antal | Förp.       | ML |
|-----|-----|-----|-----|----|------------|----------|-------|-------------|----|
| 6.5 | 130 | 7.5 | 52  | 52 | 30         | B8665130 | 1500  | Bulkpack    |    |
| 6.5 | 130 | 7.5 | 52  | 52 | 30         | 8665130  | 100   | Förpackning | 8  |
| *   | 8.2 | 160 | 9.5 | 63 | 40         | B8682160 | 750   | Bulkpack    |    |
|     | 8.2 | 160 | 9.5 | 63 | 40         | 8682160  | 50    | Förpackning | 6  |

