


M6S (utvändig)

Funktion: Bult (6-kantsbult) 8.8, med 6-kantshuvud, enligt ISO 4014/4017 (M8) samt DIN 931/933 (M10, M12).

Spårtyper/bits: Hylsa 13, 17 och 19 mm.

Material: Stål 8.8.

Ytbehandling: Varmförzinkad, för utomhusbruk.

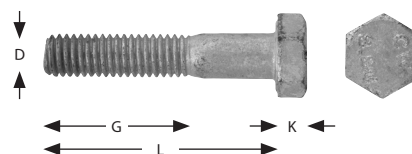

Diameter (D) mm	M8	M10	M12
Gängstigning mm	1,25	1,50	1,75
Huvudhöjd (K) mm	5,3	6,4	7,5
Nom. gänglängd (G) för ISO 4014/DIN 931 upp till L=120 mm	22	26	30
Nom. gänglängd (G) för ISO 4014/DIN 931 från L=140 mm		32	36
Bits/Hylsa	13	17	19

D	L	FÖRPACKNING		
		Art. nr	Antal	ML
M8	20*	88820	100	12
M8	30*	88830	100	12
M8	40	88840	100	8
M8	50	88850	100	8
M8	60	88860	100	6
M8	70	88870	50	8
M8	80	88880	50	8
M8	100	888100	50	8

*Helgångade dimensioner.

D	L	FÖRPACKNING		
		Art. nr	Antal	ML
M10	30*	881030	50	12
M10	40*	881040	50	12
M10	50	881050	50	8
M10	60	881060	50	8
M10	70	881070	50	6
M10	80	881080	50	6
M10	100	8810100	25	8
M10	120	8810120	25	8
M10	140	8810140	25	8
M10	160	8810160	25	6
M12	40*	881240	25	12
M12	50	881250	25	12
M12	60	881260	25	12
M12	70	881270	25	12
M12	80	881280	25	8
M12	100	8812100	25	8
M12	120	8812120	25	8
M12	140	8812140	25	6
M12	160	8812160	20	6

*Helgångade dimensioner.