


Funksjon: Thonic tc-ue trykklås er en tradisjonell inspeksjonsluke som monteres med utenpåliggende ramme. Luken egner seg både til vegg- og takmontering. Monteringen går svært raskt, da festeplatene er forhåndsmontert og slås ut med hammer bak den første gipsplaten eller mellom gipsplatene ved montering i dobbelgips. Luken fås i standardstørrelser fra 150 x 150 til 600 x 600 mm. Thonic tc-ue trykklås leveres hvitmalt, NCS S 0502-Y. Luken har hengsler tc-gj og en trykklås som åpner og lukker luken når man trykker på lukebladet. Thonic tc-ue trykklås kan spesialbestilles med andre mål og i valgfri farge.



Hulltakingsmål	Ramme utv. mål	Lysmål	Antall festeplater	Låsing	Art.nr.	Antall
150 x 150	190 x 190	120 x 120	2	Trykklås	4815	1
200 x 200	240 x 240	170 x 170	4	Trykklås	4820	1
300 x 300	340 x 340	270 x 270	4	Trykklås	4830	1
400 x 400	440 x 440	370 x 370	8	Trykklås	4840	1
500 x 500	540 x 540	470 x 470	8	Trykklås	4850	1
600 x 600	640 x 640	570 x 570	12	Trykklås	4860	1

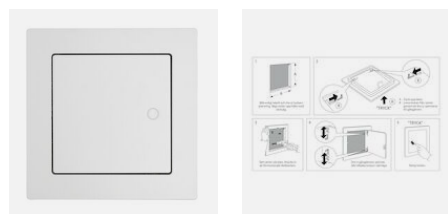

Produkten bedömd i
SundaHus Miljødata

