


# Produktdatablad

Sponplateskrue til forsterkningslekt maks.

2 mm

**V/S/B**  
VÄSTSVENSK BYGGSKRUV AB

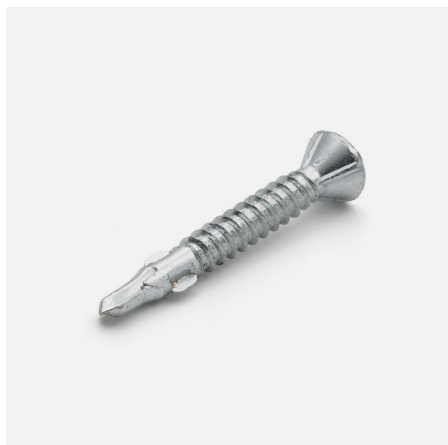

**Funksjon:** Borspiss og gjenger tilpasset forankring i stål inntil 2 mm. Vingene freser opp hullet i materialet. Når borspissen går gjennom stålet, brytes vingene av. Rillene under hodet forsenker skruen. Eget for montering av sponplater, OSB, Kryssfiner og andre trebaserte plater.

**V/S/B**  
VÄSTSVENSK BYGGSKRUV AB

**Sportype/bits:** Philips 2.

**Materiale:** Settherdet stål.

**Overflatebehandling:** Elforsinket 5 my, til innendørsbruk.

**Monteringsinstruksjon:** Skrutrekker med dybdeanslag, turtall 2 000–3 000 o/min anbefales.

**Dimensjonering:** Ca. 20 stk./m<sup>2</sup>, skrueavstand 20 cm.



D	L	G	Maks. detalj-tykk.. mm	Art.nr.	E-nummer	Antall	Forp.	ML
3.8	30	26	15	4330		8000	Bulkpack	
3.8	30	26	15	44309		800	Forpakning	8
3.8	30	26	15	4930		250	Forpakning	16
3.8	41	37	25	4341		5000	Bulkpack	
3.8	41	37	25	44419		600	Forpakning	8
3.8	41	37	25	4941		200	Forpakning	16
3.8	57	53	42	4357		3500	Bulkpack	
3.8	57	53	42	44579		400	Forpakning	8
3.8	57	53	42	4957		150	Forpakning	16



## CUSTOMER SERVICE

Tel. 033-23 03 03  
Email: vsb@vsbyggskruv.se  
Website: vsbyggskruv.se

## ADDRESS

Västsvensk Byggskruv AB  
Vävlagargatan 7  
507 30 Brämhult  
Sweden

